



МОДЕЛЬ


Корпус замка магнитного 25M-85

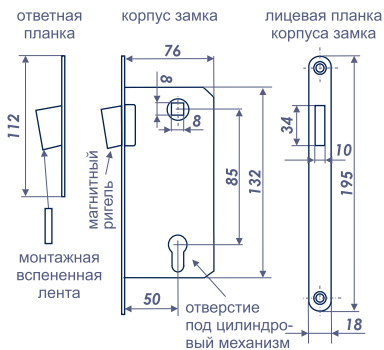

Корпус замка магнитного 13M-90

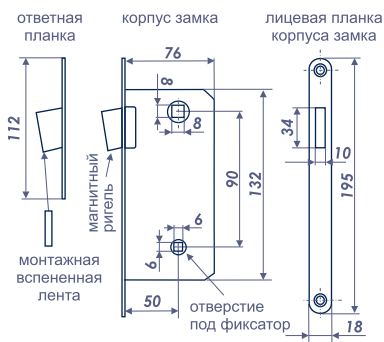

Корпус замка магнитного 15M-90

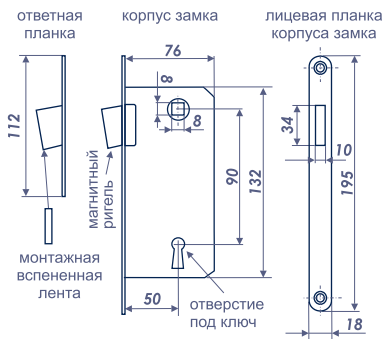

FM
HOPA

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу корпуса замка

MANUAL

for lock body installation

25M-85

13M-90

15M-90

РУССКИЙ

ENGLISH

STANDARD
EURO

WWW.HOPA-M.RU

РУССКИЙ

ENGLISH

Благодарим Вас за покупку нашего продукта. Изделия торговой марки «НОРА-М» отличаются высоким качеством комплектующих материалов, а современный метод покрытия гарантирует стойкость к коррозионным воздействиям в течение всего срока эксплуатации, при условии соблюдения инструкции по уходу за изделием.

Назначение и общие сведения

Корпус замка дверной магнитный предназначен для запираения дверей. Подходит для установки на правые и левые двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу. При закрывании двери магнитный механизм срабатывает автоматически. Блокировка ригеля замка осуществляется поворотом ключа или фиксатора в зависимости от модели замка.

Комплектность

| | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Корпус замка | 1 шт.; |
| 2. Ответная планка | 1 шт.; |
| 3. Шуруп | 4 шт.; |
| 4. Монтажная вспененная лента | 1 шт.; |
| 5. Инструкция | 1 шт. |

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительские свойства, без уведомления потребителя.

Инструкция по монтажу

1. Определите место установки корпуса замка и нанесите разметку, исходя из размеров корпуса замка;
2. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку;
3. В зависимости от модели замка выберите отверстие под цилиндрический механизм, сувальдный ключ или фиксатор. Выберите отверстие 8x8 мм под квадрат, а также отверстия под винты крепления;
4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его шурупами;
5. По установленному корпусу замка отметьте место установки ответной планки на коробе двери;
6. Выберите пазы под ответную планку. Установите ответную планку в паз и закрепите ее шурупами;
7. Поочередно, снаружи и изнутри помещения, проверьте работоспособность замка;
8. Для уменьшения шума при закрытии ригеля корпуса замка воспользуйтесь монтажной вспененной лентой. Отделите бумажное основание от ленты и приклейте ее к углублению в ответной планке в месте ее соприкосновения с ригелем замка.

Гарантия

1. Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М» в течение 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил по транспортировке, хранению, установке, эксплуатации и ухода;
2. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с настоящим руководством возможно вернуть в магазин по месту покупки для обмена, при условии предъявления кассового чека продавцу. Замена изделия «НОРА-М» может быть произведена только при условии его полной комплектности и сохранности товарного вида изделия, а также при наличии товарной упаковки;
3. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил установки, эксплуатации, транспортировки, хранения, небрежного обращения потребителя с изделием, а также воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка или другие виды воздействия в результате чего, изделие потеряло товарный вид или произошла поломка изделия);
4. Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

Правила транспортировки, хранения, ухода, установки и эксплуатации

Транспортировка и хранение осуществляются в фабричной упаковке. Для ухода за поверхностью изделия используйте средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивные порошки. Избегайте воздействия влаги! Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью.

Установка и эксплуатация. Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания капитального ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность замка. Избегайте касания с металлическими и твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия.

Свидетельство о продаже:

Продано _____
 дата продажи _____ штамп магазина _____

Thank you for buying our product. Goods produced by "HOPA-M" are widely known for the high quality of all of their components. A modern method of electroplate guarantees a high resistance to any mechanical damage within the period of exploitation if following the maintenance instructions.

PURPOSE AND GENERAL INFORMATION

Lock with magnet is used for locking the door. Suitable for right and left doors, which are opened both inwardly and outwardly. Magnetic mechanism works automatically, when you close the door. Blocking of latch is realized by tumbling of the key or catch (depends on model of the lock).

COMPONENTS

| | |
|----------------|-------|
| 1. Lock | 1pcs; |
| 2. Cover plate | 1pcs; |
| 3. Screw | 4pcs; |
| 4. Sponge | 1pcs; |
| 5. Manual | 1pcs. |

The manufacturer reserve the right to itself to make changes to a construction, technical characteristics, appearance and components of the product, which not modify the application properties of it without notice the consumer.

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Define the place to install the lock and mark it referring to the scheme;
2. On the surface of the door; choose the groove for the lock and an exterior plate to fit the depth no bigger than its width;
3. Choose the holes for the cylinder mechanism, joint bar and fastening screws;
4. Set the lock in the door and fasten the door handles with screws;
5. Once the lock is set, mark the installation spot for the cover plate on the door post;
6. Choose the grooves for the bar and the latch, and then for the cover. Set the plate into the groove and fasten it with screws;
7. In turn, on the outside and on the inside check if the lock is functioning properly.
8. To reduce noise when closing the lug of lock body, use mounting foam tape. You should separate the paper base from the tape and glue it to deepening in the striker in place of contact with the lug of lock body.

GARANTIES

1. The producer guarantees a failure-free operation of a product produced by within 5 years from the day of sale in case if the consumer strictly "HOPA-M" follows the demands concerning transportation, storage, installation and usage of the item;
2. The product with detected defects, caused by the producer, together with present instructions should be returned to the store. Item will be accepted only in case of its total completeness and with initial look of both the product and the package preserved;
3. None of complaints shall be accepted in case of consumer's improper exploitation of product or after having attempted to change its initial characteristics (deformation, drilling-out, welding, and other types of effects which resulted in the breakdown of a product).
4. Without stamp and exact date of sale the product is out of guarantee service;
5. Producer's guarantee is ensured by RF Legislation "Defense of the Consumers'Rights".

Transportation requirements The product transportation should be performed only in the initial package and strictly following the rules indicated on the package.

Storage requirements Before sale or installation the product should be kept in the package, preserved from moisture.

Installation requirements. Installation should be performed by qualified person. Installation should be performed after finishing of room repair to avoid hit of paint, dust, cement, etc. into mechanism and surface of the lock. Installation should be performed only when following the installation instruction.

Exploitation requirements. The product should not be subjected to moisture. Avoid contact with metal and solid objects, which can damage surface of the product. Abrasives and solvent should not be used for cleaning the product. Wipe the exterior plate and cover plate with soft tissue with a weak alcohol solution for degreasing the work surface once a month.

SALE CERTIFICATE:

Sold _____
 Store's stamp _____ Date of the sale _____