

ВЫБОР ЗАМКА

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Замки врезные **ЗВ 200 серии** представлены в двух исполнениях, на левую или на правую сторону двери. Вариант исполнения замка указан на этикетке упаковки. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь у продавца. Ручки должны быть направлены в сторону петель, а фиксатор располагаться с внутренней стороны помещения *рис. 3*.

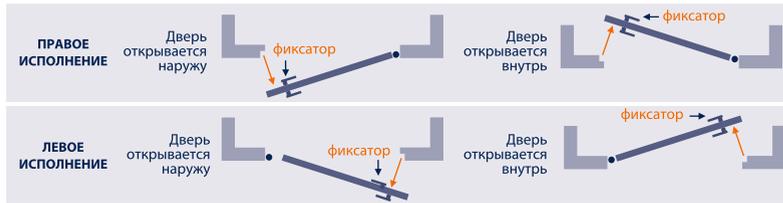


рис.3

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
2. Производитель гарантирует безотказную работу дверных ручек «НОРА-М» в течении 5 лет со дня продажи, при условии соблюдения условий установки, эксплуатации, транспортировки и ухода;
3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена, либо ремонта;
4. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливания, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).

УСЛОВИЯ

Транспортировка изделий должна осуществляться исключительно в товарной упаковке, при строгом соблюдении правил, указанных на товарной упаковке.

Хранения. До момента купли-продажи или установки изделие должно храниться в товарной упаковке, в сухом месте.

Установки. Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания капитального ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

Эксплуатации и ухода. Изделие запрещено подвергать воздействию влаги. Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

ПРОДАНО _____ **М.П.** _____
подпись продавца дата продажи

Со сроками и правилами гарантии ознакомлен, внешние механические повреждения отсутствуют _____
подпись покупателя

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ЕВРОСТАНДАРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Благодарим Вас за покупку нашего продукта. Изделия, произведенные «НОРА-М», отличаются высоким качеством комплектующих и материалов, а современный метод покрытия гарантирует стойкость к механическим воздействиям в течение всего срока эксплуатации при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и ухода за изделием.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Комплектация изделия указана на этикетке с внешней стороны коробки.

Ручки дверные на планке 300 серии под цилиндрический механизм предназначены для китайских металлических дверей, подходят для замков автоматического и не автоматического закрывания. Замок врезной **ЗВ 200 серии** предназначен для запираения дверей жилых и нежилых помещений. Может устанавливаться на стальные двери с толщиной 40-70 мм левого или правого исполнения.* Толщина указана с учетом укорачивания некоторых элементов (см. раздел монтаж изделия, пункт 7). *в зависимости от модели замка (см. раздел выбор замка).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ручки на планке 300 серии

1. Ручка на планке	2 шт.
2. Уплотнитель под ручки	2 шт.
3. Квадрат	1 шт.
4. Накладка под цилиндрический механизм	2 шт.
5. Винт для крепления накладок под цилиндрический механизм M4x80	2 шт.
6. Стяжная втулка	2 шт.
7. Стяжные винты M5x60	2 шт.

В комплектацию замка врезного **ЗВ 200** серии входит комплектация ручек на планке 300 серии плюс следующие пункты

8. Корпус замка	1 шт.
9. Винт для крепления цилиндрического механизма M5x70	1 шт.
10. Винт для крепления лицевой планки M5x10	4 шт.
11. Ответная планка	1 шт.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж замка врезного ЗВ 200 серии

1. Перед установкой корпуса замка проверьте направление ригеля защелки. Скол ригеля должен быть расположен в сторону закрытия двери. В случае необходимости переставьте ригель защелки согласно *рис. 2.1-2.3*;
2. Определите место установки замка и нанесите разметку, исходя из размеров замка;
3. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку;
4. Высверлите отверстия в двери под цилиндрический механизм (приобретается отдельно), квадрат, планку фиксатора, винты крепления накладок под цилиндрический механизм M4x100 и стяжные винты M5x70. Сторца двери высверлите отверстие под винты M5x10 крепления лицевой планки и метчиком нарежьте резьбу;
5. Установите корпус замка и цилиндрический механизм (приобретается отдельно) в дверь. Лицевую планку, цилиндрический механизм, накладки под цилиндр закрепите винтами M5x10, M5x70 и M4x100 соответственно;
6. Высверлите отверстие в коробе двери под ригели замка и защелку.


Монтаж ручек на планке 300 серии, продолжение монтажа замка врезного ЗВ 200 серии

7. Вставьте квадрат в корпус замка и с обеих сторон установите ручки на планке с уплотнителями, при этом планка под фиксатор должна проходить через корпус замка *рис. 1*. Стяжными винтами M5x70 закрепите ручки на планке 300 серии на двери при помощи стяжных втулок. Если есть необходимость, квадрат, стяжные винты M5x70, планку фиксатора и винты крепления накладок под цилиндрический механизм M4x100 можно обрезать ножовкой по металлу на необходимую длину;
8. Поочередно, снаружи и изнутри помещения, проверьте работоспособность замка.

ВНИМАНИЕ!

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию врезного замка без уведомления потребителя.

ОБЩИЙ ВИД УСТАНОВКИ ЗАМКА

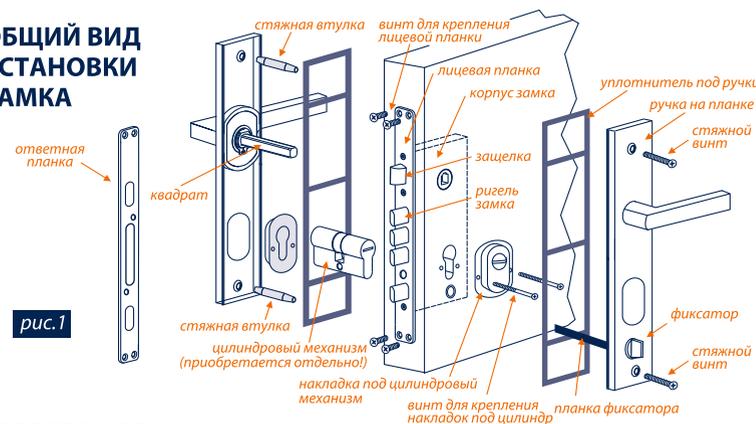

ПЕРЕУСТАНОВКА РИГЕЛЯ ЗАЩЕЛКИ

1. Возьмите отвертку или другой тупой предмет и надавите на внутренний стержень, который находится в задней торцевой части замка (*рис. 2.1*) так, чтобы ригель защелки полностью вышел из лицевой планки;
2. Переверните ригель на 180° (*рис. 2.2*). Переустановка ригеля защелки завершена (*рис. 2.3*).

