



РУЧКА ПП-03 для противопожарных дверей

НАЗНАЧЕНИЕ

Дверные ручки предназначены для комплектации противопожарных корпусов замков для установки на металлические или деревянные двери левого и правого исполнения толщиной 80-85 мм (от 42 мм с учетом отпиливания стяжных винтов по ближней насечки к шляпке). Квадратный стержень сечением 8x8 мм. Материал изготовления — нержавеющая сталь.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Дверная ручка 2 шт.
2. Квадратный стержень 1 шт.
3. Стопорный винт ручки..... 2 шт.
4. Комплект стягивающих втулок и винтов 1 шт.
5. Шуруп 6 шт.
6. Переходник для квадратного отверстия 9x9 мм 1 шт.
5. Ключ шестигранный 1 шт.
6. Паспорт..... 1 шт.

УСТАНОВКА

Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку дверных ручек следует производить после установки корпуса замка* ;
2. Снимите с двух ручек декоративную накладку;
3. Разметьте и просверлите в дверном полотне отверстия для крепления дверных ручек под шурупы или под стягивающие втулки с винтами в зависимости от выбранного способа крепления ;
4. Сквозь корпус замка* вставьте квадратный стержень в дверное полотно так, чтобы вырез под фиксирующий винт располагался напротив соответствующего отверстия в ручке. Установите ручки с двух сторон и зафиксируйте их с помощью стопорного винта;
5. Закрепите дверные ручки с помощью шурупов или с помощью стягивающих втулок и винтов на дверном полотне;
6. Наденьте декоративную накладку обратно на дверные ручки;
7. Проверьте работоспособность дверных ручек с двух сторон двери.

* в комплект не входит, приобретается отдельно

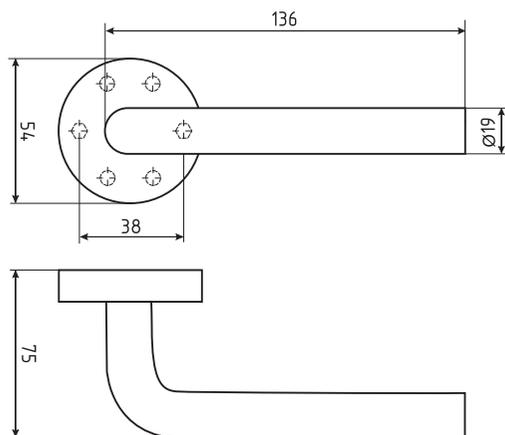

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать изделия необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5 °С и более 40 °С. Не допускается хранить изделие вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделия в соответствии с ГОСТ 15150.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислот, щелочей и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение пяти лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

печать
магазина

подпись
продавца

дата
продажи