



НАКЛАДКА НФ-ПП ФИКСАТОР нержавеющая сталь

НАЗНАЧЕНИЕ

Накладка ПП под цилиндр предназначена для комплектации корпусов замков с квадратным отверстием 6x6 мм для установки на металлические или деревянные двери. Материалы изготовления сталь, нержавеющая сталь, пластик.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|-------|
| 1. Накладка фиксатор | 1 шт. |
| 2. Комплект стягивающих втулок и винтов | 1 шт. |
| 3. Шуруп..... | 4 шт. |
| 4. Инструкция | 1 шт. |

УСТАНОВКА


Для монтажа накладки под цилиндр (далее — накладка) вызовите квалифицированного специалиста. Установку накладок следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. на поверхность накладки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку накладки следует производить после установки корпуса замка*;
2. Снимите с двух накладок декоративный кожух;
3. Разметьте и просверлите в дверном полотне отверстия для крепления накладок под шурупы или под стягивающие втулки с винтами в зависимости от выбранного способа крепления;
4. Закрепите накладки с помощью шурупов или с помощью стягивающих втулок и винтов на дверном полотне;
6. Наденьте декоративный кожух обратно на накладки;

* в комплект не входит, приобретается отдельно

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать изделия необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре.

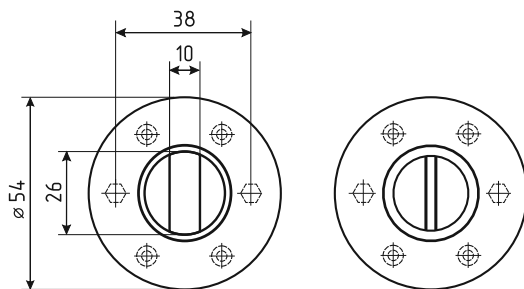

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5°С и более 40°С. Не допускается хранить изделие вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделия в соответствии с ГОСТ 15150.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислот, щелочей и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении пяти лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя». При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

печать
магазина

подпись
продавца

дата
продажи